



TANDEM – vinný filtr

Instrukce pro použití

- 1) Umístěte filtrační svičku do plnícího víka.
- 2) Upevněte víko s filtrační svičkou k průhledné válcové nádobě.
- 3) Použijte dodané trubice pro propojení filtru se zásobní nádrží a zařízením Enolmatic dle obrázku 1. Pečlivě dodržujte pokyny pro tok, dle jejich zobrazení šipkami na obrázku.
- 4) Zapněte Enolmatic (on).
- 5) Pustěte kohoutek na víku filtru (detail A) a umístěte láhev do zařízení Enolmatic. Tímto způsobem bude filtrový válec plněn automaticky a filtrační svička bude ponořena do tekutiny.
- 6) Když tekutina proudí malou průhlednou hadicí víka filtru, uzavřete kohoutek.

Nyní bude tekutina procházet přes filtrační svičku a takto bude přefiltrována.



Když je láhev plná, zvedněte sací trubici a pokračujte v plnění lahví až do vyprázdnění průhledné nádoby filtru.

Vyjměte filtrační svičku a umyjte ji studenou vodou, pokud možno protiproudem, zejména směrem ze vnitřního ven filtrační svičky.

Po použití ji nikdy nedávejte zpět v uzavřeném plastovém sáčku či kontejneru.

Varování: Jestliže během filtrování tekutina postupně klesá a zastavuje se, přesvědčte se, že „vakuový“ kohout je otočen do polohy „max“ (detail B).

Pokud není stálý žádny tok, znamená to, že filtrační svička je ucpaná a musí být vyjmuta a umyta.

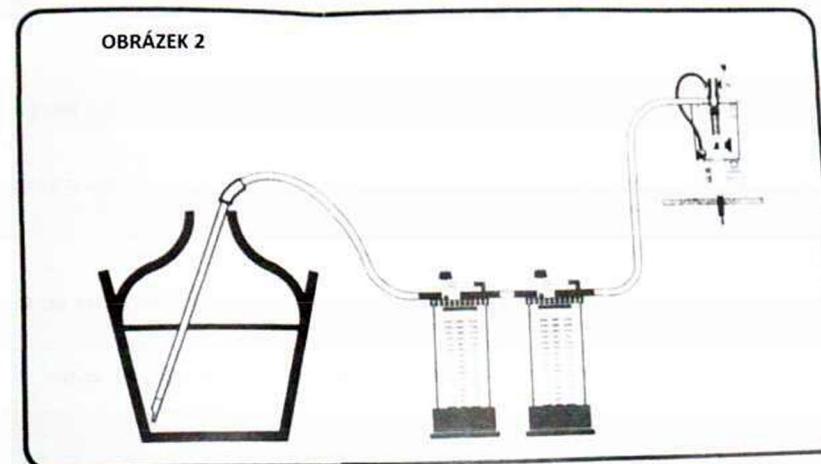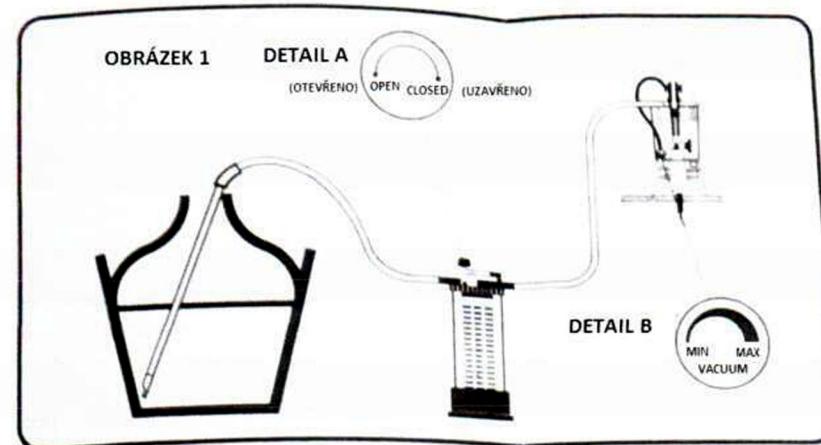

TENCO S.R.L. VIA ARBORA, 1
16030 AVEGNO (GENOVA) ITALY
TEL. 0185-79556 FAX 0185-7941